


# Fiche Technique

## FLEXACIER STD FOOD

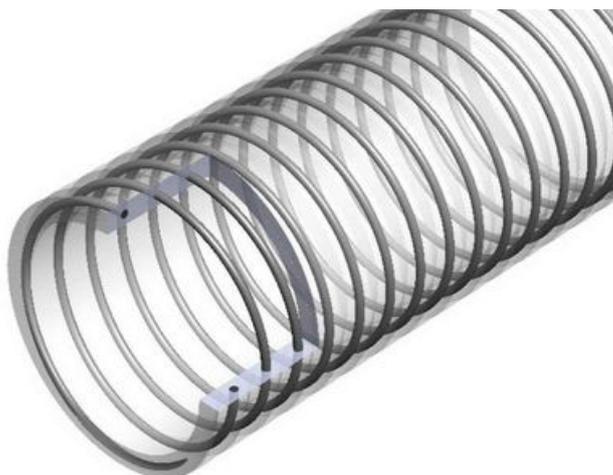

Tuyau flexible à usage soutenu, de qualité alimentaire sans Phtalate, renforcé d'une spirale acier pour le pompage et le refoulement de liquides

**Structure :** Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple sans phtalate de qualité alimentaire selon la norme 10/2011 modifiée (simulants A, B, C, D1) et CE 1935/2004, renforcé d'une spirale en acier galvanisé.

**Applications :** Conçu pour une utilisation soutenue d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée, incluant l'alcool à 50°, compatibles avec le PVC.

**Marquage :** FLEXACIER STD FOOD GAP PLASTOMERE - MADE IN FRANCE n°de lot

**Caractéristiques :** Lisse intérieur, lisse extérieur      **Température :** - 5 / + 65°C

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
20	26,8	0,330	72	7,0	0,95	30
25	33	0,480	90	7,0	0,95	30
32	40,4	0,640	115	6,0	0,95	30
38	48	0,800	130	6,0	0,9	30
40	51	0,900	160	6,0	0,9	30
45	57	1,140	170	6,0	0,9	30
51	63	1,260	180	5,0	0,9	30
55	67	1,520	200	5,0	0,85	30
60	72	1,660	230	4,0	0,85	30
63	75	1,740	250	4,0	0,85	30
70	83	2,150	280	4,0	0,85	30
76	89	2,300	330	4,0	0,85	30
80	93	2,450	350	3,5	0,85	30
90	103	2,750	380	3,0	0,85	30
102	116	3,340	400	3,0	0,85	30
105	121	3,700	420	3,0	0,8	30
110	126	3,800	430	2,5	0,8	20
120	136	4,200	450	2,0	0,8	20
127	140	5,000	450	2,0	0,8	20
152	167	6,000	500	2,0	0,8	20

données techniques à 22°C