

Fiche Technique


MONOFLEXX EXTRA UV


Tuyau flexible à usage standard avec stabilisation UV pour l'aspiration et la distribution de liquides et de grains dans l'industrie agricole

Structure : Tuyau flexible en PVC restant souple à basses températures et stabilisé aux UV, renforcé par une spirale en PVC résistant aux chocs.

Applications : Initialement développé pour le transport à sec de graines dans les lignes de semoirs pneumatiques. Transferts de liquides partout où une grande flexibilité est exigée, même à basse température. Résistance accrue aux agressions climatiques' grâce à un matériau spécialement conçu pour résister aux UV.

Caractéristiques : Lisse intérieur, ondulé extérieur. **Température :** - 40 / + 50°C

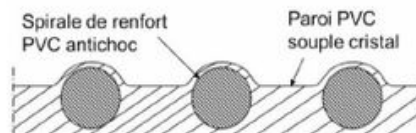

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
25	31,7	0,310	90	4,00	0,80	25/50
32	39,2	0,430	115	4,00	0,80	25/50
35	42,5	0,470	126	3,00	0,80	25/50
38	46,2	0,530	137	3,00	0,80	25/50
40	48,3	0,560	144	3,00	0,80	25/50
45	53,8	0,670	162	3,00	0,80	25
51	60,3	0,800	180	3,00	0,80	25/50
55	64,5	0,880	198	3,00	0,76	25
63	73,2	1,050	227	3,00	0,76	25

données techniques à 22°C