

Fiche Technique

MONOFLEXX L FOOD

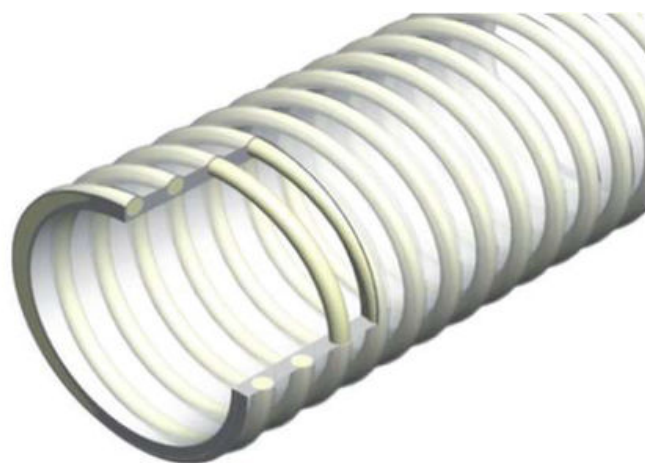
Tuyau flexible alimentaire pour le pompage et le refoulement de liquide pour un usage léger








Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple de qualité alimentaire selon la norme UE 10/2011 modifiée (simulant A, B, C) et CE 1935/2004, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc.

Applications : Conçu pour une utilisation légère d'aspiration et de refoulement de liquides compatibles avec le PVC dans l'agriculture, l'industrie, l'irrigation, les applications d'approvisionnement en eau et l'industrie alimentaire

Marquage : MONOFLEXX L FOOD EU 10/2011 A,B,C - GAP PLASTOMERE - Made in France - n°lot

Caractéristiques : Lisse intérieur, ondulé extérieur Température : - 5 / + 60 °C



						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
16	21,6	0,170	65	7	0,80	25/50
20	25,7	0,220	85	7	0,80	25/50
25	30,8	0,280	105	7	0,80	25/50
30	35,6	0,340	120	7	0,80	25/50
32	37,7	0,360	125	6	0,80	25/50
35	41,3	0,420	138	6	0,80	25/50
38	45,0	0,480	150	6	0,80	25/50
40	47,1	0,510	157	6	0,80	25/50
45	52,1	0,570	185	5	0,80	25/50
51	58,6	0,700	205	4	0,80	25/50
55	62,7	0,760	215	4	0,70	25/50
60	68,0	0,850	248	4	0,70	25/50
63	71,0	0,880	260	4	0,70	25/50
70	79,7	1,100	295	4	0,70	25/50
76	85,3	1,250	320	4	0,70	25
80	90,0	1,380	335	4	0,60	25
90	100,8	1,640	395	3	0,60	25
102	114	1,900	430	3	0,60	25
110	121,9	2,200	475	2	0,50	25
120	133,1	2,700	590	2	0,40	25
152	164,3	3,720	710	2	0,30	25